



TAILLES

1) 34/36 - 2) 38/40 - 3) 42/44 - 4) 46/48 - 5) 50/52

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
AVISO	PISTACHE	12	13	15	16	18

Composition du modèle:

60 % Coton

40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4, N° 4,5 et N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR :

Arrêt de m. - Anneaux marqueurs

7 boutons, Ø 34 mm, réf.: 475 740 0084

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2 - Jersey endr. - Jersey env.

Point de sable envers:

1er rg: tout à l'envers

2e rg: 1 m. lis., *1 m. endr., 1 m. env.*; répéter de *à*; terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis.

Répéter toujours ces 2 rgs.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de point de sable envers, aig. n° 5 = 16 m. et 23 rgs.

DOS

✕ → Monter: 1) 66 m. - 2) 74 m. - 3) 78 m. - 4) 86 m. - 5) 94 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 1) 2) 3) 2 m. endr. - 4) 5) 2 m. env. pendant 6 cm.

▲ → Cont. aig. n° 5 en pt de sable envers (voir pts employés) en faisant: 1) 3) 5) 3 augm. - 2) 4) 1 augm. sur le 1er rg.

On obtient: 1) 69 m. - 2) 75 m. - 3) 81 m. - 4) 87 m. - 5) 97 m.

On commence le 2e rg (env. du trav.) par 1 m. lis. et 1 m. endr.

■ → A 31 cm de haut. après les côtes, former les emman en rab.

de ch. côté, ts les 2 rgs:

- 1) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
- 2) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
- 3) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
- 4) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.
- 5) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste: 1) 53 m. - 2) 55 m. - 3) 57 m. - 4) 59 m. - 5) 61 m.


- → A
- | | |
|----------|----------|
| 1) 45 cm | 4) 48 cm |
| 2) 46 cm | 5) 49 cm |
| 3) 47 cm | |

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

- 1) 5 x 3 m.
- 2) 4 x 3 m. et 1 x 4 m.
- 3) 3 x 3 m. et 2 x 4 m.
- 4) 3 x 3 m. et 2 x 4 m.
- 5) 2 x 3 m. et 3 x 4 m.

- A
- | | |
|----------|----------|
| 1) 49 cm | 4) 52 cm |
| 2) 50 cm | 5) 53 cm |
| 3) 51 cm | |

de haut. après les côtes, rab. souplement les 1) 2) 3) 23 m. - 4) 5) 25 m. restantes.

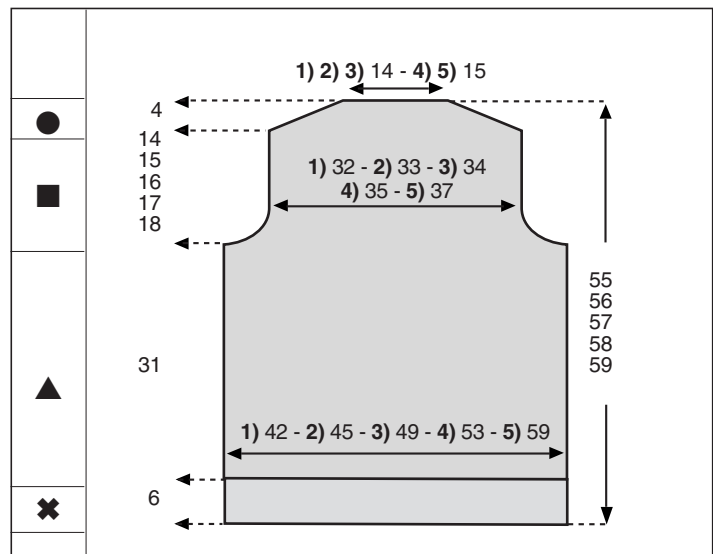

FOND DE POCHE

Monter 23 m., aig. n° 5, tric. en jersey env. pendant 14 cm, puis laisser les m. en attente.

DEMI-DEVANT DROIT

✕ → Monter: 1) 39 m. - 2) 43 m. - 3) 47 m. - 4) 49 m. - 5) 53 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr. pendant 6 cm (on termine par 1) 2) 3) 2 m. endr. - 4) 5) 2 m. env.).

▲ → Cont. aig. n° 5 en pt de sable envers (voir pts employés) en faisant: 1) 5) 1 augm. - 3) 1 dim. sur le 1er rg.

On a: 1) 40 m. - 2) 43 m. - 3) 46 m. - 4) 49 m. - 5) 54 m.

Pour le raccord avec le dos, commencer le 2e rg du pt (env. du trav. par 1 m. lis. et 1 m. env.

A 5 cm de haut. après les côtes, former la poche en séparant le travail en 2 parties de la façon suivante:

Tricoter en pt de sable envers sur les 23 m. de droite, laisser les

m. de gauche en attente.

A 19 cm de haut. après les côtes, laisser les m. de droite en attente.

Reprendre les **1) 17 m. - 2) 20 m. - 3) 23 m. - 4) 26 m. - 5) 31 m.** de gauche et faire le même travail.

A 19 cm de haut. après les côtes, placer les 23 m. du fond de poche derrière le trav. et tric. de la façon suivante: piquer l'aig. droite dans la 1ère m. du fond de poche et dans la 1ère m. du demi-devant et les tric. ens. à l'env. , faire le même trav. avec les m. suivantes puis reprendre les **1) 17 m. - 2) 20 m. - 3) 23 m. - 4) 26 m. - 5) 31 m.** de gauche.

Cont. droit sur les **1) 40 m. - 2) 43 m. - 3) 46 m. - 4) 49 m. - 5) 54 m.**

■ → A 31 cm de haut. après les côtes, former l'emman en rab. à gauche, ts les 2 rgs:

- 1) 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.**
- 2) 1 x 4 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.**
- 3) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.**
- 4) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.**
- 5) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.**


Il reste: **1) 31 m. - 2) 32 m. - 3) 33 m. - 4) 34 m. - 5) 35 m.**

- → A **1) 45 cm** **4) 48 cm**
- 2) 46 cm** **5) 49 cm**
- 3) 47 cm**

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs:

- 1) 1 x 2 m. et 3 x 3 m.**
- 2) 4 x 3 m.**
- 3) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.**
- 4) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.**
- 5) 2 x 3 m. et 2 x 4 m.**

En même temps, former l'encol. en rab. à droite: **1) 2) 3) 1 x 11 m. - 4) 5) 1 x 12 m.,** puis ts les 2 rgs: 1 x 6 m. et 1 x 3 m.

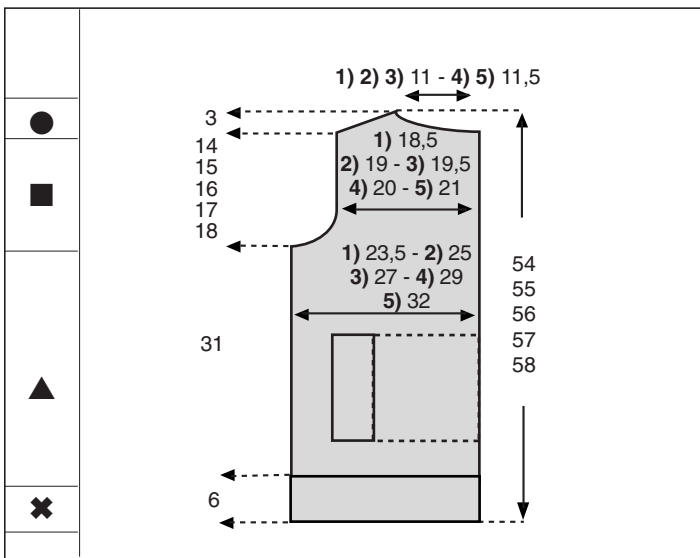

■ **DEMI-DEVANT GAUCHE**

✕ → Monter: **1) 19 m. - 2) 23 m. - 3) 27 m. - 4) 29 m. - 5) 33 m.,** aig. n° 4,5, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par **1) 2) 3) 2 m. endr. - 4) 5) 2 m. env.** pendant 6 cm (on termine par 3 m. endr.).

▲ → Cont. aig. n° 5 en pt de sable envers (voir pts employés) en faisant: **1) 5) 2 augm. - 2) 4) 1 augm.** sur le 1er rg.

On a: **1) 21 m. - 2) 24 m. - 3) 27 m. - 4) 30 m. - 5) 35 m.**

Commencer le 2e rg du pt (env. du trav.) par 1 m. lis. et **1) 3) 5) 1 m. env. - 2) 4) 1 m. endr.** (pour le raccord avec le dos, on termine par 1 m. env. et 1 m. lis.

■ → A 31 cm de haut. après les côtes, former l'emman en rab. à droite, ts les 2 rgs:

- 1) 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.**
- 2) 1 x 4 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.**
- 3) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.**
- 4) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.**
- 5) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.**

Il reste: **1) 12 m. - 2) 13 m. - 3) 14 m. - 4) 15 m. - 5) 16 m.**


- → A **1) 45 cm** **4) 48 cm**
- 2) 46 cm** **5) 49 cm**
- 3) 47 cm**

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à droite, ts les 2 rgs:

- 1) 1 x 2 m. et 3 x 3 m.**
- 2) 4 x 3 m.**
- 3) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.**
- 4) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.**
- 5) 2 x 3 m. et 2 x 4 m.**

- A **1) 46 cm** **4) 49 cm**
- 2) 47 cm** **5) 50 cm**
- 3) 48 cm**

de haut. après les côtes, rab. à gauche: 1 x 1 m. et **4) 5) 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.**

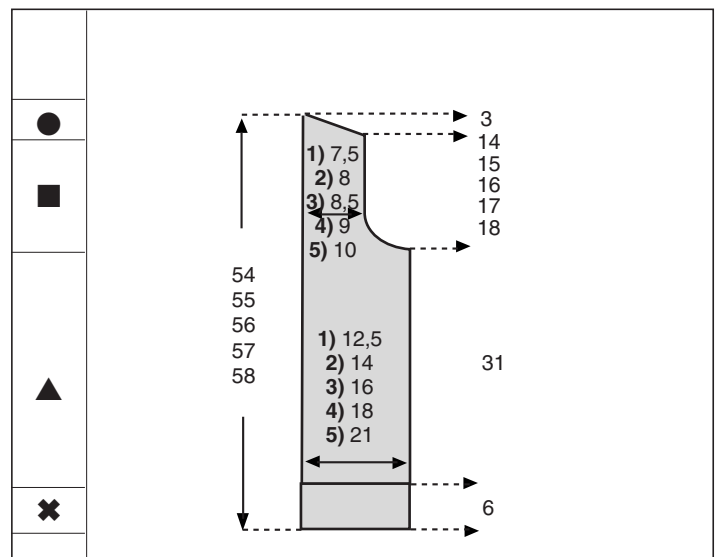

■ **MANCHES**

✕ → Monter: **1) 42 m. - 2) 42 m. - 3) 46 m. - 4) 50 m. - 5) 54 m.,** aig. n° 4,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 8 cm

▲ → Cont. aig. n° 5 en pt de sable en faisant **1) 4) 5) 1 augm. - 2) 3) 3 augm.** sur le 1er rg.

On a: **1) 43 m. - 2) 45 m. - 3) 49 m. - 4) 51 m. - 5) 55 m.**

Augm. de chaque côté (en reconstituant le pt de sable au fur et à

mesure des augm.) :

- 1) 2) 20 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 22 rgs: 2 x 1 m.
 3) ts les 16 rgs: 2 x 1 m. et ts les 18 rgs: 2 x 1 m.
 4) ts les 14 rgs: 5 x 1 m.
 5) ts les 12 rgs: 6 x 1 m.

On obtient: 1) 49 m. - 2) 51 m. - 3) 57 m. - 4) 61 m. - 5) 67 m.

■→ A 37 cm de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté:


- 1) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 6 x 1 m., ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
 2) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs: 5 x 1 m., ts les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
 3) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs: 4 x 1 m., ts les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
 4) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m., ts les 2 rgs: 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
 5) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 4 x 2 m., 4 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 2 rgs: 3 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

●→ A 52 cm de haut. après les côtes, cont. sur les 15 m. restantes en rab. de ch. côté : 12 rgs plus haut: 1 x 1 m. Il reste 13 m.

A	1) 60 cm	4) 61 cm
	2) 60,5 cm	5) 62 cm
	3) 61 cm	

de haut. après les côtes, rab. à droite: 1 x 4 m., puis ts les 2 rgs : 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

Tric. la seconde manche en sens inverse.

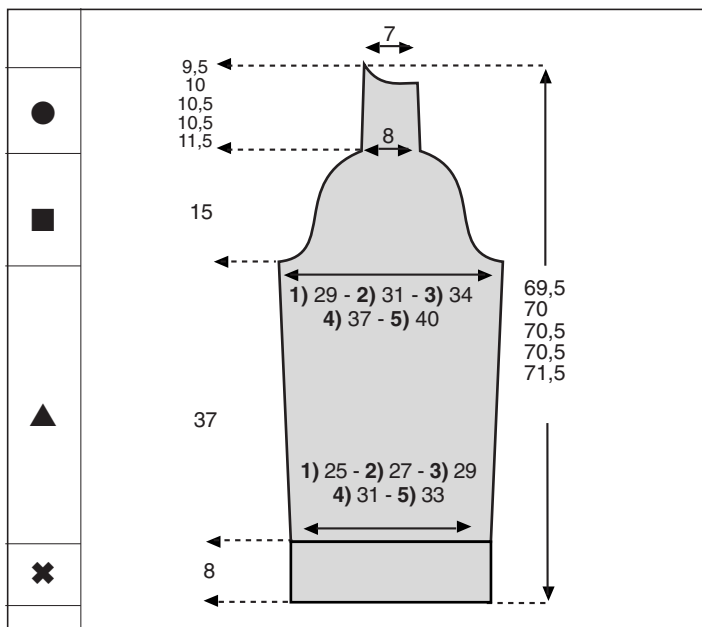

■ COL

Monter 1) 2) 3) 80 m. - 4) 5) 84 m., aig. n° 4 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr. pendant 4 cm, puis cont. aig. n° 4,5.

A 12 cm de haut. totale, faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment de l'assemblage afin de retrouver le coloris de base.

■ BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 1) 114 m. - 2) 116 m. - 3) 118 m. - 4) 120 m. - 5) 122 m., aig. n° 4,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 1) 3) 5) 2 m. endr. - 2) 4) 3 m. endr. pendant 5,5 cm, puis tric. 2 rgs de jersey endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment de l'assemblage afin de retrouver le coloris de base.

Tricoter une seconde bande semblable en répartissant sur le 7e rg, 7 boutonnières de 3 m., la 1ère à 1) 3) 4) 4 m. - 2) 5) 5 m. du bord droit, les suivantes espacées de 1) 2) 14 m. - 3) 4) 5) 15 m.

■ FINITION POCHE

Monter 24 m., aig. n° 4,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endroit du travail) par 3 m. endr. pendant 5,5 cm, puis faire 2 rgs de jersey endr. et terminer comme précédemment

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des côtés et des manches

Monter les manches au corps, la partie la plus courte de la patte d'épaule correspond au devant.

Coudre le col autour de l'encolure, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.

Coudre les bandes de boutonnages le long des demi-devants, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail.

Coudre le fond de poche à l'intérieur, à pts cachés.

Placer la bande de finition le long de l'ouverture de la poche et la coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail

Coudre les boutons et broder les boutonnières avec un fil d'avis dédoublé.

Nadège.